D1RFRD002

变更记录				
修订	编号	变更描述	变更者	日期

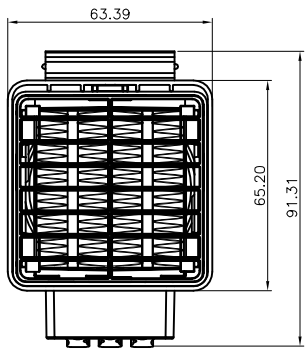

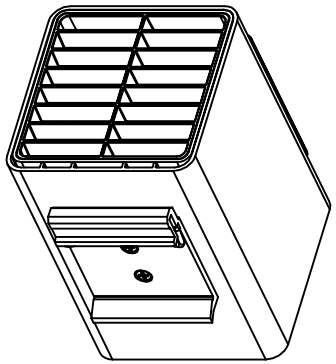

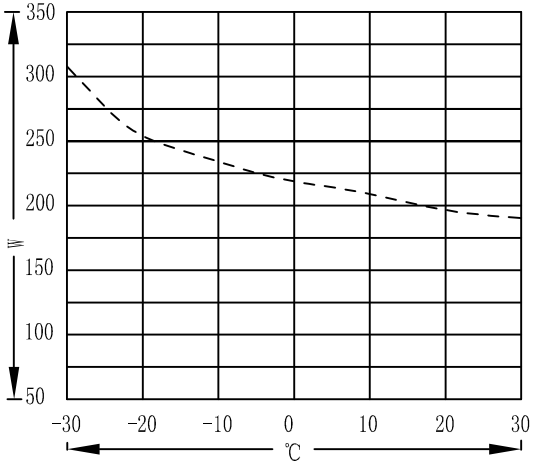

JRQFS200曲线图



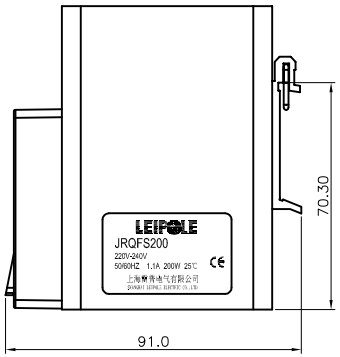





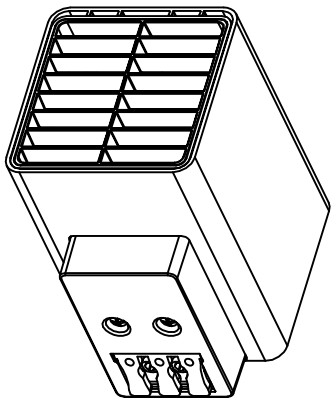

注意:加热器只能和风扇同时运行，否则会出现过热危险!

启动电流	2A
防护等级	IP20
储存温度	-45℃-85℃
工作温度	-40℃-70℃
重量	0.35Kg
安装方向	垂直方向
漏电电流	Max.0.05 mA
冲击电流	230VAC/Max.5A
加热元件	PTC

序号	零件名称	零件料号	数量	材料	备注

mm (inch)	设计: 张寿林	日期: 16/12/13	
未注尺寸公差(mm)	确认:	日期:	
. ± 0.15	审核:	日期:	
.0 ± 0.1	核准:	日期:	
.00 ± 0.05	材料:		
未注角度公差±1°	数量:		
第三视角	完成:		
公差表	比例:	1:1	

LEIPOLE 上海雷普电气有限公司 SHANGHAI LEIPOLD ELECTRIC CO., LTD

品名: JRQFS200规格书

图号:	打印	版次
料号:	A4	T0 11/08/10

图形比例按1:1 页次: 1 / 1

8 7 6 5 4 3 2 1

H G F E D C B A